

ど の う 土嚢に代わる 次世代型洪水防護製品

流れを止める

連結設置でカンタン・スピーディに洪水をせき止め、建物に流れ込むのを防ぎます。

●プラスチック製軽量止水板
仕様パーツは3種類、軽量で持ち運びも簡単ラクちん!!
工具無しでスピーディーに組み立てが可能。



使用パーツは**3パーツ**のみ! **軽量**で持ち運びもラクラク!



簡単に連結できます
本体部(赤色)と連結パーツ(黄色)を差し込むように繋げて使用します。




設置形態自由自在。設置状況に応じたレイアウトが可能です。

流れをとめる

囲う

流れを変える


貯める

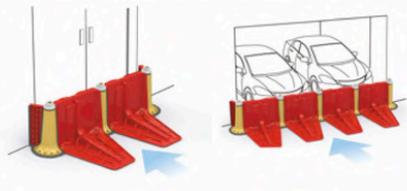

店舗入口や住宅のエントランスに
駐車スペースに



屋外駐車車両の水没防止に



避難通路確保に



漏水の貯留、緊急備蓄用水に(ブルーシート併用推奨)

土嚢より素早く設置、使用後はコンパクトに保管できます。

土嚢で止水場所を作る場合
土嚢が30個必要

高さ約520mm
止水幅約2m

土嚢 約20kg×30個=約600kg

30枚と土(約600kg) → 土嚢作るのもひと苦労 → 30個

設置距離	人数	設置時間
2m	2名	40分

Eプラバリアで止水場所を作る場合

高さ約530mm
止水幅約2m

Eプラバリア 1.8kg+8kg+4.2kg=14kg

900g×2個 4kg×2枚 1.4kg×3個

土嚢1個より軽い!

設置距離	人数	設置時間
2m	1名	2分



スタッキング可能! 省スペースで簡単保管!



※小口積みを想定 ※土嚢を作成・設置するまでにかかる時間を土嚢1個あたり80秒として計算

水害対策商品

近年、ゲリラ豪雨や台風の大型化などによる猛烈な雨の影響で浸水災害が増加しております。事務所の玄関・通用口、工場倉庫の出入り口など用途に応じたベストな製品をご提案します。

●脱着式防水板 ハンドルタイプ

自在な納まりであらゆる開口部に対応



スイング式防水板

扉の開閉操作で簡単設置



●フリータイプ

ドア枠等に工事不要で取り付け可能



スライド式防水板

横引き操作で広い開口部に最適



保管方法(オプション)



試験場



金剛は日工グループの正規代理店です。提案依頼、御相談などがありましたらお気軽にお問い合わせください。

